

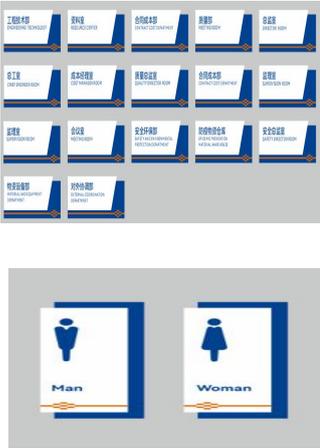
投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目CI物料采购及安装工程集采

序号	项目名称	项目特征描述	单位	计算规则	暂定工程量	投标报价(元)	招标控制价(元)	图例	备注
						不含税单价	不含税单价		
一	办公、生活区								
1	宣传用广告布 (办公区走廊、现场宣传横幅、品牌布等)	1. 材质：广告布，含打扣不包含龙骨。 2. 规格：按项目部要求规格尺寸（具以项目部要求为准）； 3. 色彩：白色或蓝色（具体根据项目要求）； 4. 标志与文字组合：（具体字样内容以项目部要求为准） 5. 包工包料：包粘贴、安装 6. 使用部位：施工大门、施工围墙、施工现场宣传标语、生活区及各类广告用语。	m ²	按广告布面积计算	1		33.00		
2		1. 材质：广告布（含打扣）+设不锈钢龙骨背衬（含拉杆） 2. 规格：按项目部要求规格尺寸（具以项目部要求为准）； 3. 色彩：白色或蓝色（具体根据项目要求）； 4. 标志与文字组合：（具体字样内容以项目部要求为准） 5. 包工包料：包粘贴、安装 6. 施工现场外架上及各类广告用语。	m ²	按广告布面积计算	1		132.00		
3		1、材质：广告布+25*25mm*3mm角钢或20*20mm*1.5mm方通，喷防锈漆龙骨 2. 规格：按项目部要求规格尺寸（具以项目部要求为准），中间竖向龙骨间距不大于1.5米； 3. 色彩：白色或蓝色（具体根据项目要求）； 4. 标志与文字组合：（具体字样内容以项目部要求为准） 5. 包工包料：包粘贴、安装 6. 使用部位：施工大门、施工围墙、生活区及各类广告用语。	m ²	按广告布面积计算	1		120.00		
4		1. 铁皮+高清广告贴 2. 字体内容：具体以项目部要求为准； 3. 包工包料：包粘贴、安装 4. 使用部位：用于办公生活区走廊，施工围墙，凉茶吸烟棚等广告用语。	m ²	按广告布面积计算	1		104.50		
5	旗台	旗杆 1. 旗杆施工内容：包括不锈钢圆管旗杆+顶部不锈钢圆球+升旗绳，（包含预埋件）； 2. 尺寸：中间高11m，两边高10m； 3. 材质：204不锈钢材质，管厚2mm；每根旗杆采用两根空管相接，上面部分直径89mm，下面部分100mm； 4. 包工包料及安装，具体做法按CI要求。	根	按施工根数计算	1		3,080.00		
6		定制旗帜 1. 尺寸2.4*1.6m，一边设置旗杆套，每面旗帜对应一根旗杆。 2. 施工内容包括：包制作、安装	面	按施工数量计算	1		88.00		
7		平面钛金字 1. 平面钛金字“珠海建工集团”+logo为一套，字体尺寸35CM*35CM每个，logo算一个字，字母“ZACA”算一个字； 2. 施工内容包括：字体制作、安装	个	按施工数量计算	1		132.00		
8		1. 材质：铁皮+户外高清车贴+覆膜 2. 尺寸：用于栅栏式围墙时100×100cm（长×宽）； 3. 颜色：颜色以项目部要求为准； 4. 包制作、安装	m ²	按施工面积计算	1		104.50		


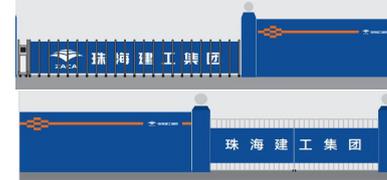
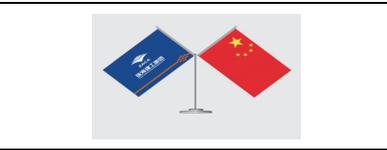
投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目CI物料采购及安装工程集采

序号	项目名称	项目特征描述	单位	计算规则	暂定工程量	投标报价(元)		图例	备注
						含税单价	不含税单价		
9	logo牌	1. 材质: PVC板材 2. 尺寸: 用于栅栏式围墙时 100×100cm(长×宽); 3. 颜色: 颜色以项目部要求为准; 4. 包制作、安装	m ²	按施工面积计算	1		100.00		
10		1. 材质: 亚克力板 2. 尺寸: 用于栅栏式围墙时 100×100cm(长×宽); 3. 颜色: 颜色以项目部要求为准; 4. 包制作、安装	m ²	按施工面积计算	1		130.00		
11	办公室、卫生间门牌	1. 材质: 双层亚克力板; 2. 尺寸: 28×12cm(长×宽), 字体标志尺寸为4.5×4.5cm, 英文字母落于字体下方; 3. 颜色: 颜色见图例; 4. 包制作、安装; 5. 使用部位: 用于办公室、宿舍门头	块	按施工数量计算	1		57.20		
12		1. 材质: 双层亚克力板; 2. 尺寸: 28×12cm(长×宽), 字体标志尺寸为4.5×4.5cm, 英文字母落于字体下方; 3. 颜色: 颜色见图例; 4. 包制作、安装; 5. 使用部位: 用于办公生活区及现场厕所、浴室	块	按施工数量计算	1		57.20		
13		1. 材质: KT板; 2. 尺寸: 28×12cm(长×宽), 字体标志尺寸为4.5×4.5cm, 英文字母落于字体下方; 3. 颜色: 颜色见图例; 4. 包制作、安装; 5. 使用部位: 用于生活区、板房、宿舍门头。	块	按施工数量计算	1		16.50		
14	参观通道、安全通道、洗手间、食堂方向标识	1. 材质: 双层亚克力板; 2. 尺寸: 同项目沟通确定, 字体标志尺寸为同项目沟通确定, 英文字母落于字体下方; 3. 颜色: 颜色见图例; 4. 包制作、安装	块	按施工数量计算	1		60.00		
15		1. 材质: pvc板; 2. 尺寸: 同项目沟通确定, 字体标志尺寸为同项目沟通确定, 英文字母落于字体下方; 3. 颜色: 颜色见图例; 4. 包制作、安装	块	按施工数量计算	1		42.00		
16		1. 材质: KT板; 2. 尺寸: 同项目沟通确定, 字体标志尺寸为同项目沟通确定, 英文字母落于字体下方; 3. 颜色: 颜色见图例; 4. 包制作、安装	块	按施工数量计算	1		33.00		
17	制度牌、效果图牌、宣传图牌	1. 材质: 双层亚克力板; 2. 尺寸统一由项目部提供; 3. 颜色: 颜色以项目部要求为准; 4. 包制作、安装; 5. 使用部位: 会议效果图、走廊效果图。	m ²	按施工面积计算	1		145.00		
18		1. 材质: 亚克力板; 2. 尺寸统一由项目部提供; 3. 颜色: 颜色以项目部要求为准; 4. 包制作、安装; 5. 使用部位: 会议室。	m ²	按施工面积计算	1		130.00		
19		1. 材质: pvc板+镶边; 2. 尺寸统一由项目部提供; 3. 颜色: 颜色以项目部要求为准; 4. 包制作、安装; 5. 使用部位: 办公室制度牌	m ²	按施工面积计算	1		100.00		
20		1. 材质: KT板+镶边; 2. 尺寸统一由项目部提供; 3. 颜色: 颜色以项目部要求为准; 4. 包制作、安装	m ²	按施工面积计算	1		50.00		



投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目CI物料采购及安装工程集采

序号	项目名称	项目特征描述	单位	计算规则	暂定工程量	投标报价(元)		图例	备注
						含税单价	不含税单价		
21		1. 油画布+底板; 2. 不锈钢拉丝包银边; 3. 颜色: 颜色以项目部要求为准 4. 尺寸统一由项目部提供	m ²	按施工面积计算	1		200.00		
22	宣传栏(办公区)	带雨棚 1、材质: 铁皮烤漆宣传栏+室外背胶 2、尺寸: 2.8m(长)*2.6m(高) 3、完成效果图如图例, 包安装 4、使用部位: 工地大门口处	m	按延长米计算	1		1,155.00		
23		不带雨棚 1. 尺寸: 整体2.2m高, 宽度由项目根据实际情况确定(具体按项目要求制作); 2. 材料: 不锈钢架、铝塑板、车身贴; 3. 完成效果图如图例, 包制作、安装; 4. 使用部位: 工地大门口处或工人生活区.	m	按延长米计算	1		935.00		
24	围墙(围挡)、工人生活区大门宣传	1. 材质: 广告布 2. 制作要求: 围挡: 四周折反边, 底部刷胶水; 3. 图案要求: 宣传内容统一由项目提供; 4. 包制作、安装。	m ²	按施工面积计算	1		33.00		
25		1. 材质: 油漆喷涂 2. 制作要求: 围墙底色涂刷颜色为蓝色。 3. 图案要求: 主图案为珠海建工logo+“珠海建工集团”简体手书字样组合, 标识和字体均为白色, 标识尺寸为0.2*0.2m, 位置局白色墙体上、下均为0.35m之间, 每组间距为7.2m。 4. 包制作、安装。	m ²	按施工面积计算	1		110.00		
26	LED显示屏	1、室内LED文字显示屏, 包制作, 安装。 2、使用部位: 会议室和工地门岗。	m ²	按施工面积计算	1		1,600.00		
27	桌旗	1、材质: Y型金色金属支架。 2、旗帜分为国旗、司旗、党旗; 3、尺寸为: 14*21cm, 项目按照实际情况定做。 4、使用部位: 经理室、会议室。	套	按施工数量计算	1		80.00		
28	玻璃门警示条	1. 执行《建工VI-C施工现场-深化调整524》标准。 2. 尺寸: 0.15m*1m。 3. 透明贴。	m	按施工数量计算	1		11.00		
29	项目经理部铭牌	1. 材质: 不锈钢腐蚀牌; 2. 尺寸2.5米x0.8米; 3. 包制作、安装; 4. 使用部位: 项目部办公区大门。	块	按施工数量计算	1		1,300.00		
30	导向牌(办公区)	1. 材质: 铁皮烤漆+写真贴纸 2. 尺寸: 180*100CM, 画面净尺寸160*80CM。 3. 颜色: 以蓝色为底色, 局部橙黄色, 上部印有珠海建工集团logo, 下部贴区域指向标志, 箭头为蓝色, 箭头底色为橙黄色, 只能指向左右两个方向。	块	按施工数量计算	1		2,500.00		

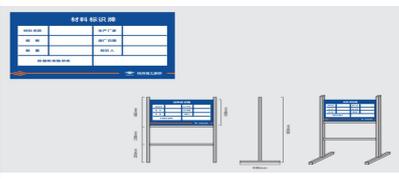
投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目CI物料采购及安装工程集采

序号	项目名称	项目特征描述	单位	计算规则	暂定工程量	投标报价(元)		图例	备注
						含税单价	不含税单价		
31	会议室上墙平面图及进度图	1. 材质：亚克力板； 2. 尺寸统一由项目部提供； 3. 颜色：颜色以项目部要求为准； 4. 包制作、安装； 5. 使用部位：项目会议室、经理、工程、技术室。	m ²	按施工面积计算	1		385.00		
32	楼梯正面企业文化	1. 执行《建工VI-C施工现场-深化调整524》标准2*2m 2. 形象墙背景 蓝色高光铝朔板 包8cm不锈钢边 包边 3. 不锈钢字“厚德至诚 匠心至臻 精品至上 大道至远”	m ²	按施工数量计算	1		1,050.00		
33	项目部楼顶发光字	logo(含字母“ZACA”) 1. 尺寸：2.62m*1.44m，厚度10cm； 2. UV印刷不锈钢平面发光字，白天显示蓝色，晚上发蓝色光，焊接于架体上； 3. 架体：40*40*2镀锌方通焊接。	m ²	按施工面积计算	1		600.00		
34		发光字(珠海建工集团) 1. 尺寸：1.21m*1m，厚度10cm； 2. 黑白板不锈钢平面发光字，白天显示黑色字，晚上发白色光，焊接于架体上；	m ²	按施工面积计算	1		600.00		设置在办公区入口，商铺顶部
35		架体 1、发光字架体尺寸：1.4m*1m以现场实际施工尺寸为准)； 2、logo架体尺寸1.63m*1.4m(以现场实际施工尺寸为准)； 2. 架体材料：40*40*2镀锌方通焊接。侧面为直角梯形，详见《建工VI-C施工现场-深化调整524》	m ²	按施工面积计算	1		145.00		
36	保安亭(工人生活区)	1. 黑白板发光字+logo(彩色)； 1. 尺寸：保安亭宽3米，需要广告公司根据保安亭尺寸，进行深化设计； 3. 满足现场使用，包安装等其他一切费用。	m ²	按施工面积计算	1		715.00		
37	迎检展牌(展示效果图、平面图、进度图等)	1. 展板画面尺寸：1.2x2.4m 2. 架体高度1.8m 3. 画面需要广告公司深化设计 4. 要求：满足现场使用需要，如提供拉网展架画面必须包大边条，展架必须便携移动式，方便收纳	个	按施工数量计算	1		550.00		
38	窗帘	1. 材质：卷轴窗透光布不印字，颜色为建工集团统一蓝色。 2. 规格：根据现场窗户大小实际确定； 3. 包制作、安装。	m ²	按施工面积计算	1		95.00		
39	桌牌	1. 尺寸：18cmX10cm； 2. 材料：有机板材成型。 3. 使用部位：项目会议室及领导办公室。	个	按施工数量计算	1		18.00		
二	施工现场								
40		安全帽logo 1. 材料要求：车贴 2. 尺寸要求：logo标志尺寸为40*40mm。	个	按施工数量计算	1		0.55		
41		安全帽编号 1. 材料要求：车贴 2. 尺寸要求：尺寸要求为30*100mm，字体高度为20mm。	个	按施工数量计算	1		0.55		



投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目CI物料采购及安装工程集采

序号	项目名称	项目特征描述	单位	计算规则	暂定 工程量	投标报价(元)	招标控制价(元)	图例	备注
						不含税单价	不含税单价		
42	标示贴	一级配电箱公司logo 1. 材质要求：车贴。 2. 尺寸要求：100*100mm。 3. 贴于一级箱左门。	张	按施工数量计算	1		1.32		
43		二级配电箱公司logo 1. 材质要求：车贴。 2. 尺寸要求：80*80mm。 3. 贴于二级箱左门。	张	按施工数量计算	1		1.10		
44		开关箱公司logo 1. 材质要求：车贴。 2. 尺寸要求：40*40mm。 3. 贴于开关箱左上角。	张	按施工数量计算	1		0.55		
45	标示贴	闪电标识 1. 材质要求：透明车贴。 2. 二级箱贴于右侧门，开关箱贴于箱门中间。	张	施工数量计算	1		1.10		
46		电箱责任人标识 1. 材料：车贴。 2. 尺寸要求：25*15cm。 3. 贴于电箱右下角位置。	张	按施工数量计算	1		5.50		
47	验收牌 楼层牌 楼栋牌 指示牌 安全警示牌 塔吊号牌 塔吊公示牌 塔吊警示标语 塔吊验收牌 施工电梯门logo 施工电梯验收牌 施工电梯限载牌	1、材料：PVC板加车贴材料 2、尺寸要求：60*80cm 3、四周不锈钢圆环打孔 4、使用部位：施工现场、办公生活区。	m ²	按施工面积计算	1		100.00		
48		安全标识： 1. 材料：高清背胶喷绘 2. 尺寸要求：按实际为主	m ²	按施工面积计算	1		40.00		
49		1. KT板材 2. 四周不锈钢圆环打孔	m ²	按施工面积计算	1		60.00		
50		1. PVC板材 2. 四周不锈钢圆环打孔	m ²	按施工面积计算	1		100.00		
51	安全警示镜	1. 尺寸：高×宽=2200×1200mm，立杆埋设400mm，镜片尺寸1400X400mm，含基础施工； 2. 材质：φ50不锈钢架，0.5mm厚的不锈钢铁皮，玻璃镜； 3. 包制作、安装。	m ²	按施工面积计算	1		1,200.00		
52	材料标识牌	1. 材料及规格：标牌采用镀锌钢板制作，宽×高=450×300mm；支架立杆采用：20*20方钢，高800mm*2；支架脚采用：20*20方钢，长300mm*2；支架横杆采用：20*20方钢，宽450mm*2。 2. 使用部位：用于现场材料堆载标识。	个	按施工数量计算	1		100.00		


投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目CI物料采购及安装工程集采

序号	项目名称	项目特征描述	单位	计算规则	暂定 工程量	投标报价（元）		图例	备注
						不含税单价	含税控制价（元） 不含税单价		
53	十牌二图 1.企业形象牌 2.工程概况牌 3.消防保卫牌 4.安全生产牌 5.文明施工牌 6.管理人员名单及监督电话牌 7.重大危险源公示牌 8.维权公示牌 9.项目负责人安全主体责任承诺牌 10.施工现场总平面图 11.平面图 12.施工效果图	带雨棚 1.材质：铁皮烤漆宣传栏+室外背胶 2.尺寸：4m（长）*2.6m（高） 3.完成效果图如图例，包安装 4.使用部位：用于现场大门口十牌二图、告知、效果图展示等。	m	按延长米计算	1		1,155.00		
54	蓝色标语	1.材质：广告布+20*20mm*1.5mm方通,分段采取承插式连接或焊接（具体以项目实际情况为准.），喷防锈漆龙骨。 2.字体：内容又项目提供； 3.尺寸：宽度0.9m,长度按现场实际长度计算； 4.颜色：按珠海建工CI系统或现场实际情况； 5.材质：中厚喷绘布高精度画面穿绳或打扣； 6.包制作、安装 7.使用部位：用于现场外架、围挡、集装箱等。	m2	按施工面积计算	1		120.00		
55		1.材质：广告布 2.字体：内容又项目提供； 3.尺寸：宽度0.9m,长度按现场实际长度计算； 4.颜色：按珠海建工CI系统或现场实际情况； 5.材质：中厚喷绘布高精度画面穿绳或打扣； 6.包制作、安装 7.使用部位：用于现场外架、围挡、集装箱等。	m2	按施工面积计算	1		33.00		
56	安全宣传标语横幅	1.字体：内容由项目提供； 2.尺寸：宽度0.7-0.9m,长度按现场实际长度计算； 3.颜色：按珠海建工CI系统或现场实际情况； 4.材质：防水布丝印字 5.包制作、安装 6.使用部位：安全、消防、仪式、节日使用。	m2	按施工长度计算	1		15.00		
57	电梯顶部、塔吊平衡臂企业logo	广告布+方通或角钢内衬+固定拉杆 1.尺寸：140cm*600cm 2.材质要求：同广告布宣传做法相同字为准 4.包制作，安装	m2	按施工面积计算	1		120.00		
58		铁皮+反光车贴 1.尺寸：140cm*600cm 2.材质：薄铁皮板制作成型+车贴+四周钻孔 3.内容：具体文字内容以项目部要求文字为准	m2	按施工面积计算	1		132.00		
59	镂空数字牌	1.材料要求：金属板材 2.尺寸20*25cm按现场要求制作	个	按施工数量计算	1		50.00		
60		1.材料要求：塑胶材料 2.尺寸按现场要求制作	个	按施工数量计算	1		40.00		

投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目CI物料采购及安装工程集采

序号	项目名称	项目特征描述	单位	计算规则	暂定工程量	投标报价(元)		招标控制价(元)		图例	备注
						不含税单价		不含税单价			
61	企业品牌、班前讲评台墙架	1. 材料要求：角钢焊接+薄铁皮 2. 制作要求：40*40*4角钢焊接，涂刷防锈漆，表面封薄铁皮铆钉固定。 3. 尺寸要求：具体尺寸由项目提供。 4. 包人工、材料、安装。 5. 使用部位：用于现场班前讲评台	m ²	按施工面积计算	1			165.00			
62	限速牌	1. 尺寸及材质：限速牌Φ500mm镀锌铁皮喷绘，Φ50mm不锈钢立管高2500mm，含基础施工； 2. 包制作、安装； 3. 画面采用3M反光材质	个	按施工数量计算	1			450.00			
63	袖章	高密袖标、别针、丝印：安全监督、安全协管、塔吊指挥	个	按施工数量计算	1			12.00			
64	彩旗	1. 尺寸：旗帜0.47*1.4m+竹旗杆 2. 使用部位：用于现场仪式、迎检等活动类。	把	按施工数量计算	1			20.00			
65		旗帜0.6*1.2m+PVC管杆	把	按施工数量计算	1			18.00			
66	工作证	1. 材质：建议项目管理人员卡芯为PVC版，施工工人胸卡卡芯使用210克铜版纸。 2. 尺寸：5.5×9厘米。 3. 标准组合：蓝底、白字。 4. 胸卡（项目管理人员）为白色印有“珠海建工集团”	套	按施工数量计算	1			12.00			
67	施工牌	1. 铝板，方管，反光背胶 2. 1米*1米	个	按施工数量计算	1			255.00			
68	安全警示牌	1. 材质：铁皮丝印 2. 尺寸：50cmX40cm 3. 颜色：红、黄、蓝、绿或根据现场实际情况。 4. 包制作、安装	张	按施工数量计算	1			48.00			
69		1. 材质：5mmPVC板贴+高精度写真 2. 尺寸：50cmX40cm 3. 颜色：红、黄、蓝、绿或根据现场实际情况。 4. 包制作、安装	张	按施工数量计算	1			28.00			
70		1. 材质：5mmPVC板贴+高精度写真 2. 尺寸：50cmX70cm 3. 颜色：按珠海建工CI系统或现场实际情况； 4. 包制作、安装 5. 使用部位：用于工地警示等。	m ²	按现场实际使用面积计算	1			40.00			
71	防疫牌（施工现场大门口，办公区、生活区入口）	1. 材料要求：20*20矩管支架+KT板， 2、尺寸 600*1200	个	按施工数量计算	1			180.00			
不含税合计									21,300.57		
税金(%)											
含税合计											

备注：

1. 以上报价包含：设计、制作、运输、损耗费、安装费、辅材费、保管费、税费、材料进场、管理费、利润、保险费及不可见的风险费；
2. 以上清单量为暂定工程量，按项目工程实际工程量结算；
3. 就现场后加之项目，经双方协议后，可参照以上清单或类似清单报价执行；
4. 上述清单列项字体、颜色、尺寸以项目部要求为准，